



Kompozytowy system naprawy rur Loctite®

Innowacyjne rozwiązanie naprawcze do rur stalowych - szybka i oszczędna alternatywa dla wymiany rur. Materiały do przygotowania powierzchni, wzmocnienia i powłoka ochronna - to kompleksowe rozwiązanie stosuje się bezpośrednio na powierzchnię rury. System naprawczy wzmocnia i uszczelnia rury stalowe zaprojektowane do instalacji wysokociśnieniowych, o wysokiej odporności termicznej i chemicznej.

Obszar zastosowań

- System naprawczy do rur stalowych
- Rury z korozją zewnętrzną lub wewnętrzną
- Rury narażone na atak chemiczny lub zużycie mechaniczne
- Elementy o skomplikowanej geometrii: kolanka, trójniki, reduktory i złącza kołnierzowe
- Rafinerie i zakłady petrochemiczne, elektrownie, oczyszczalnie ścieków, itp.

Korzyści dla Ciebie

- Brak potrzeby wymiany rur
- Naprawa na miejscu bez konieczności transportu uszkodzonego elementu
- Przedłuża żywotność rur nawet o 20 lat
- Uniwersalne rozwiązanie wraz ze specjalistycznym szkoleniem i kalkulacją potrzeb naprawczych

Autoryzowane przez




Germanischer Lloyd



Kompozytowy system naprawy rur Loctite® został specjalnie opracowany, aby spełniać wymogi normy ISO/TS 24817.

System składa się z:

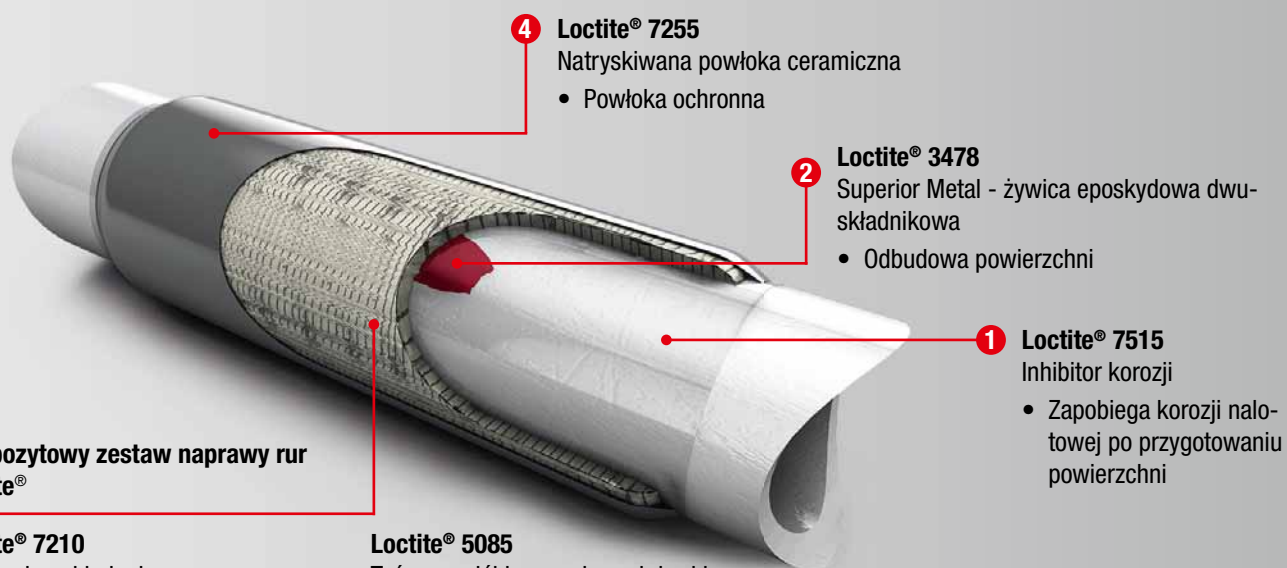

Loctite® 7210

Żywica do nakładania ręcznego

- Dobra adhezja do stali
- Specjalna lepkość (nie spływa)
- Odporność na wysokie temperatury

Loctite® 5085

Taśma z włókien węglowych i szklanych

- Wysoka wytrzymałość
- Konstrukcja krzyżowa
- Izolacyjna warstwa z włókien szklanych

Zgodność z wymogami ISO/TS 24817 poświadczona przez Germanischer Lloyd:



Germanischer Lloyd

- Kompozytowy system naprawy rur Loctite®
- Program do obliczeń wytrzymałościowych naprawy
- Autoryzowane szkolenie dla firm wykonawczych



Henkel Certified Applicator Center

Dowiedz się, jak stosować nasze produkty - obejrzyj nagranie na www.loctite.pl/naprawa-rur

Henkel Polska Sp. z o.o.

Adhesive Technologies

General Industry

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

Tel.: +48 22 56 56 200

Faks: +48 22 56 56 222

www.loctite.pl

Infolinia 801 111 222



Niniejsze dane mają cel jedynie informacyjny. Aby uzyskać pomoc i zalecenia odnośnie przeznaczenia niniejszych produktów, należy skontaktować się z Lokalną Techniczną Grupą Wsparcia Henkel.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2013